

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Policki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 72-010 Police Ul. Tanowska 8	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację SZC1175_A (zgłoszenie nr 4)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 2.4.32 (TERYT: 32) (KTS: 10023200000000), pow. policki 4.4.32.66.11 (TERYT: 3211) (KTS: 10023216611000), gm. Police 5.4.32.66.11.04.3 (TERYT: 3211043) (KTS: 10023216611043)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 72-010 Police, Tanowska, dz. nr 2433/2, gm. Police, pow. policki	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_DL V: 11404W Antena Sektorowa 12_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 13_GHT: 12645W Antena Sektorowa 21_DL V: 11404W Antena Sektorowa 22_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 23_GHT: 12645W Antena Sektorowa 31_DL V: 11404W Antena Sektorowa 32_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 33_GHT: 12645W Radiolinia RL1: 1413W Radiolinia RL2: 8822W Radiolinia RL3: 5129W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_DL V: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 12_DHLNUV: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 13_GHT: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 21_DL V: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 22_DHLNUV: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 23_GHT: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 31_DL V: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 32_DHLNUV: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Antena Sektorowa 33_GHT: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Radiolinia RL1: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Radiolinia RL2: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N) Radiolinia RL3: (14°33'05.9"E, 53°33'09.1"N)

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz,80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_DL V: 53,50m Antena Sektorowa 12_DHLNUV: 53,50m Antena Sektorowa 13_GHT: 53,50m Antena Sektorowa 21_DL V: 53,50m Antena Sektorowa 22_DHLNUV: 53,50m Antena Sektorowa 23_GHT: 53,50m Antena Sektorowa 31_DL V: 53,50m Antena Sektorowa 32_DHLNUV: 53,50m Antena Sektorowa 33_GHT: 53,50m Radiolinia RL1: 50,50m Radiolinia RL2: 50,50m Radiolinia RL3: 51,60m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_DL V: 11404W Antena Sektorowa 12_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 13_GHT: 12645W Antena Sektorowa 21_DL V: 11404W Antena Sektorowa 22_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 23_GHT: 12645W Antena Sektorowa 31_DL V: 11404W Antena Sektorowa 32_DHLNUV: 11404W Antena Sektorowa 33_GHT: 12645W Radiolinia RL1: 1413W Radiolinia RL2: 8822W Radiolinia RL3: 5129W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_DL V: azymut 30°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_DHLNUV: azymut 30°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_GHT: azymut 30°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_DL V: azymut 150°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_DHLNUV: azymut 150°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_GHT: azymut 150°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_DL V: azymut 270°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_DHLNUV: azymut 270°, pochylenie 0-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_GHT: azymut 270°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 141° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 265° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 348° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2023-08-09	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	
Podpis:	Signature Not Verified
Dokument podpisany przez	
Data: 2023.08.09 16:02:00 CEST	

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia



AB 413

RADIOLOG S.C.

71-026 Szczecin, ul. Dworska 46

tel. 607-247-246

e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/129G/23/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Numer: SZC1175

Adres: Police, ul. Tanowska, dz. nr 2433/2,
pow. policki
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Okręg Gdańsk

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/129G/23/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU**1. Zleceniodawca:**

- nazwa: P4 sp. z o.o.
- adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

- obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
- numer: SZC1175
- miejsce: Police, ul. Tanowska, dz. nr 2433/2, woj. zachodniopomorskie
- współrzędne geograficzne: 53°33'09.12"N, 14°33'05.88"E

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM***Tabela 1a. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych na pasmo 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz**

Tablica 1a. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych na pasmo 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz										
Charakterystyka promieniowania				kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24						
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne						
Wyszczególnienie				sektor I						
Lp										
I	Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent			DBS/SRAN / Huawei						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	800	2600	900	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	52,04	47,78	
II	Obciążenie:									
1	Typ anteny			ADU4518R7			ADU4518R7		ATR4518R6	
2	Producent anteny			Huawei						
3	Ilość anten			1			1		1	
4	Azymut [°]			30						
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]			2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]			53,50						
7	EIRP [W]			11404			11404		12645	

***Tabela 1b. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych na pasmo 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz**

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2							
I	Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	DBS/SRAN / Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	800	2600	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	52,04	47,78
II	Obciążenie:								
1	Typ anteny	ADU4518R7			ADU4518R7			ATR4518R6	
2	Producent anteny	Huawei							
3	Ilość anten	1			1			1	
4	Azymut [°]	150							
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	53,50							
7	EIRP [W]	11404			11404			12645	

***Tabela 1c. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych na pasmo 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz**

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3							
I	Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	DBS/ SRAN / Huawei							
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	800	2600	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	52,04	47,78
II	Obciążenie:								
1	Typ anteny	ADU4518R7			ADU4518R7			ATR4518R6	
2	Producent anteny	Huawei							
3	Ilość anten	1			1			1	
4	Azymut [°]	270							
5	Zakres kątów pochyleń anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	53,50							
7	EIRP [W]	11404			11404			12645	

***Tabela 2. Parametry radiolinii**

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	141	50,50
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	A23S80S06/Huawei	0,6	265	50,50
3	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S06/Huawei	0,6	348	51,60

* dane dostarczone przez klienta

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

III. OPIS POMIARÓW

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

- Data pomiarów:** 02.08.2023 r.
- Nazwiska osób wykonujących pomiary:**
- Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:** Radiolog S.C. posiadająca Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
- Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy:** przedstawił Zleceniodawca
- Aparatura pomiarowa:**

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95% SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 ÷ 300 V/m, WPF8 HP: 0,3 ÷ 1000 V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 0,08 ÷ 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz ÷ 8 GHz

	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Wynosi dla pomiaru składowej elektrycznej sondy:	EF6091 w paśmie częstotliwości $0,85 \pm 10$ GHz: - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 24,2 % - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 % EF6091 w paśmie częstotliwości 10 ± 90 GHz: - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 % - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % WPF8 HP: w paśmie częstotliwości $0,3 \pm 8$ GHz: wynosi 24,5 %
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 07.10.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078.
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej dla przyrządu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404: IRO-NARDA i SMP2: IRO-SMP2
2.	Miernik	Termohigrometr nr 023/2012
	Zakres pomiaru temperatury	od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do +99%
	Świadectwo wzorcowania	nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpnia 2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3.	Przyrząd wstępny/ dalmierz	typ MBI -50 / DISTO TM D510
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r
4	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s
	Dokładność	0,1°

6. Metodyka wykonania pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, z późn. zmianami Dz. U. RP z 2022 r. poz.1121).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomów pól elektromagnetycznych środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

8. Opis warunków w jakich były wykonane pomiary:

Stacja bazowa SZC1175 usytuowana jest na terenie nieużytków przy drodze asfaltowej. Anteny i nadajniki RRU zamontowane są na wieży a szafy APM są przy podstawie wieży. W otoczeniu stacji znajdują się tereny przemysłowe z budynkami biurowymi, halami, placami i składami oraz budynek Starostwa Powiatowego Police.

Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości 2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 30° , 150° , 270° oraz azymutami anten radiolinii: 141° , 265° , 348° do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach $9^{00} \div 11^{50}$ podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

	Temperatura [$^{\circ}\text{C}$]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
początek badań	18,1	65,2	nie wystąpiły
koniec badań	19,6	62,7	nie wystąpiły

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. załącznik nr 1 – tabela z wynikami pomiarów.

Piony pomiarowe oznaczone literą nie ujęte w zał. graficznym i położone są do 10 m od podstawy wieży.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o: - rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis zestawu pomiarowego).

$<0,5$ V/m – wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Zakres częstotl. pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$ V/m	$0,0037 \times f^{0,5}$ A/m
Od 2 GHz do 300 GHz	61 V/m	0,16 A/m

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WM_E i WM_H przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WM_E 28 V/m i WM_H 0,073 A/m.

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu Stacji bazowej SZC1175 zlokalizowanej w miejscowości Police, przy ulicy Tanowskiej, na działce nr 2433/2 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki:

- nr 1 – tabela z wynikami pomiarów,
- nr 2 – mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu,
- nr 3 – fotografia obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. - 1 egz.
2. a / a: 1 egz.

Sprawozdanie autoryzował:

Sprawozdanie sporządził:

Podpis jest prawidłowy


Data: 2023.08.05 08:48:58 CEST

KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 03.08.2023 r.

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej SZC1175.

Pion pomiarowy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)		Ezm	Niepewn ość [%]	Niepewn ość [V/m]	Ezm z niepewnoś cią	Wartość gr. dla pola E [V/m]	Wartość gr. dla pola H [A/m]	Wskaźnik WM _E	Natężenie pola H [A/m]	Wskaźnik WM _H	Kierunek pomiarowy [°]
	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna										
Tak			Tak	Tak	Wylizane automatycznie	Tak	Tak	Tak	Wylizane automatycznie			Tak
1A	53,5526123	14,5517082	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	30
2	ul. Fabryczna 2, poziom I kondg. w świetle drzwi wejściowych		0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	30
3	53,5537682	14,5529613	1	24,5	0,25	1,25	28	0,073	0,044	0,0033	0,045	30
4	53,5546074	14,5540361	1,8	24,5	0,44	2,24	28	0,073	0,080	0,0059	0,081	30
5	53,5552292	14,5545053	1,9	24,5	0,47	2,37	28	0,073	0,084	0,0063	0,086	30
6	53,5556946	14,5554085	1,6	24,5	0,39	1,99	28	0,073	0,071	0,0053	0,072	30
7	53,5563812	14,5555801	1,5	24,5	0,37	1,87	28	0,073	0,067	0,0050	0,068	30
8A	53,5524597	14,5517282	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	141 i 150
9	53,5518951	14,5523386	1,1	24,5	0,27	1,37	28	0,073	0,049	0,0036	0,050	141 i 150
10	w budynku Starostwa Powiatowego, III kondg. biuro 202 w otwartym oknie		0,9	24,5	0,22	1,12	28	0,073	0,040	0,0030	0,041	141 i 150
11	53,5508766	14,5532417	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0,073	0,031	0,0023	0,032	141 i 150
12	53,55019	14,5547218	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	141 i 150
13	53,5493317	14,5548086	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	141 i 150
14	53,5492821	14,5560303	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	141 i 150
15	53,5486946	14,5560942	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	141 i 150
16A	53,5525322	14,5514803	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	265 i 270
17	53,5525322	14,5509253	0,7	24,5	0,17	0,87	28	0,073	0,031	0,0023	0,032	265 i 270
18	53,5525932	14,5493774	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	265 i 270
19	53,5526314	14,5483274	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	265 i 270
20	53,5526199	14,5458803	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	265 i 270
21	53,5525589	14,5446358	1,7	24,5	0,42	2,12	28	0,073	0,076	0,0056	0,077	265 i 270
22	53,5525322	14,5434856	1,5	24,5	0,37	1,87	28	0,073	0,067	0,0050	0,068	265 i 270
23	53,5536461	14,5509663	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	348
24	53,5542183	14,551053	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	348
25	53,5551338	14,5507946	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	348
26	53,5562515	14,5502996	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	348
27	53,5569458	14,5500669	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	348
28	53,5511703	14,5496807	0,8	24,5	0,20	1,00	28	0,073	0,036	0,0026	0,036	
29	53,5510063	14,5567579	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	
30	53,554306	14,5571671	<0,5	24,5	<0,12	<0,5	28	0,073	<0,018	<0,0013	<0,018	

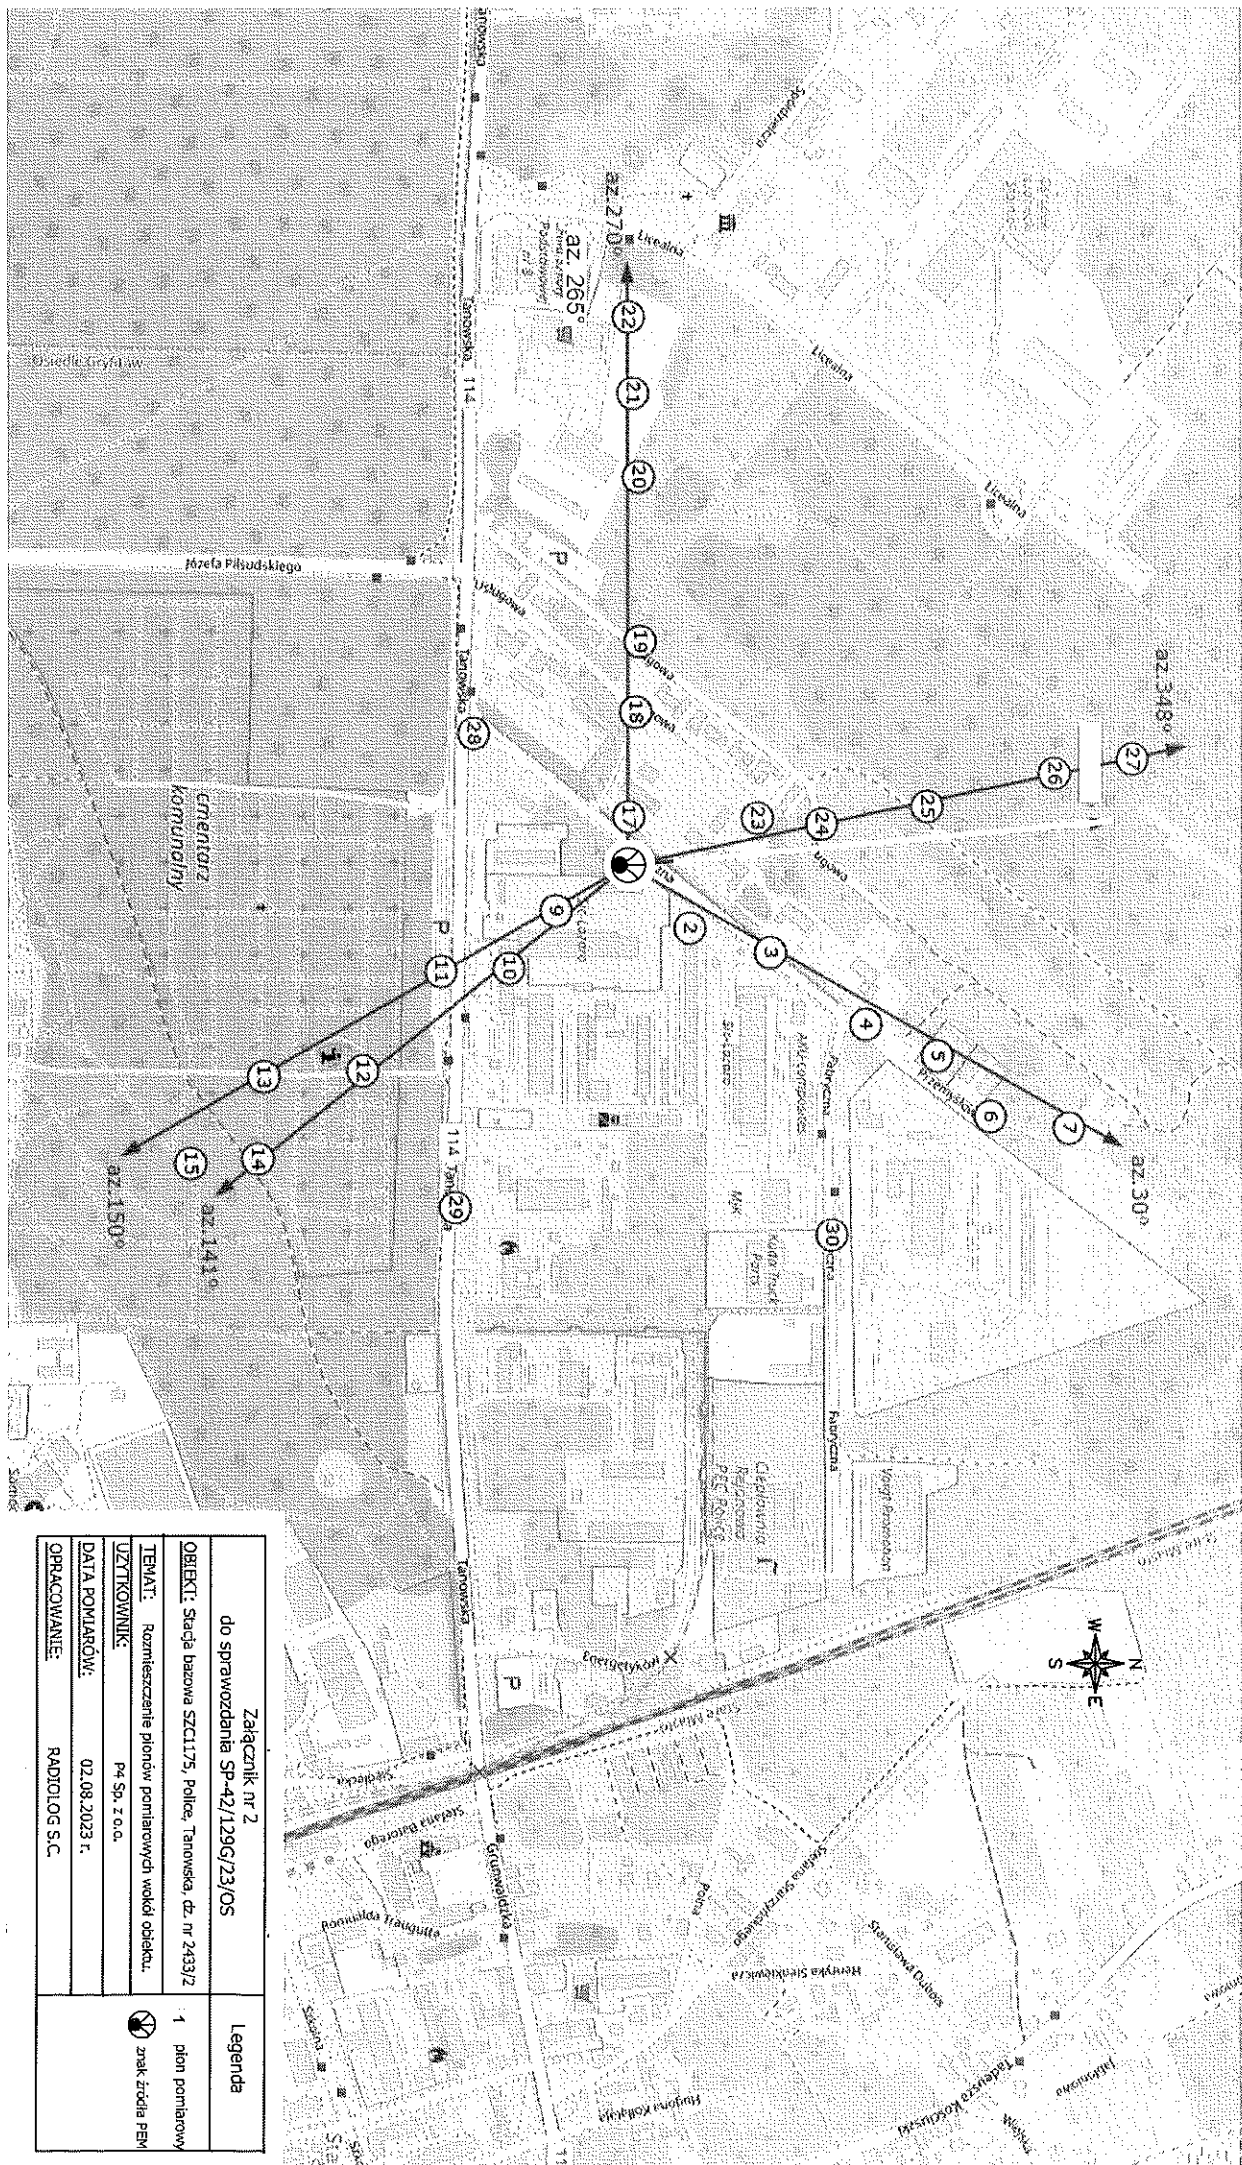

Załącznik nr 3

**WIDOK STACJI BAZOWEJ SZC1175
POLICE, UL. TANOWSKA, DZ. NR 2433/2**

